BEZKONTAKTNÍ CDI ZAPALOVÁNÍ PRO JEDNOVÁLCOVÝ DVOUTAKTNÍ MOTOR; AC ZDROJ PRO OSVĚTLENÍ 6V/17W_5000RPM (ŽÁROVKY 15W + 2W)
URČENO PRO MOTOR JIKOV_VARI
SMĚR OTÁČENÍ ROTORU DOPRAVA; PRACOVNÍ OTÁČKY 250 AŽ 10000RPM; JEDNA JISKRA ZA JEDNU OTÁČKU
POTLAČENÁ FUNKCE VE SMĚRU OTÁČENÍ ROTORU DOLEVA (DOLEVA PÁLÍ JISKRY OD cca 2000RPM)
MAXIMÁLNÍ OTÁČKY_12000RPM
PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ MAX. 90°C

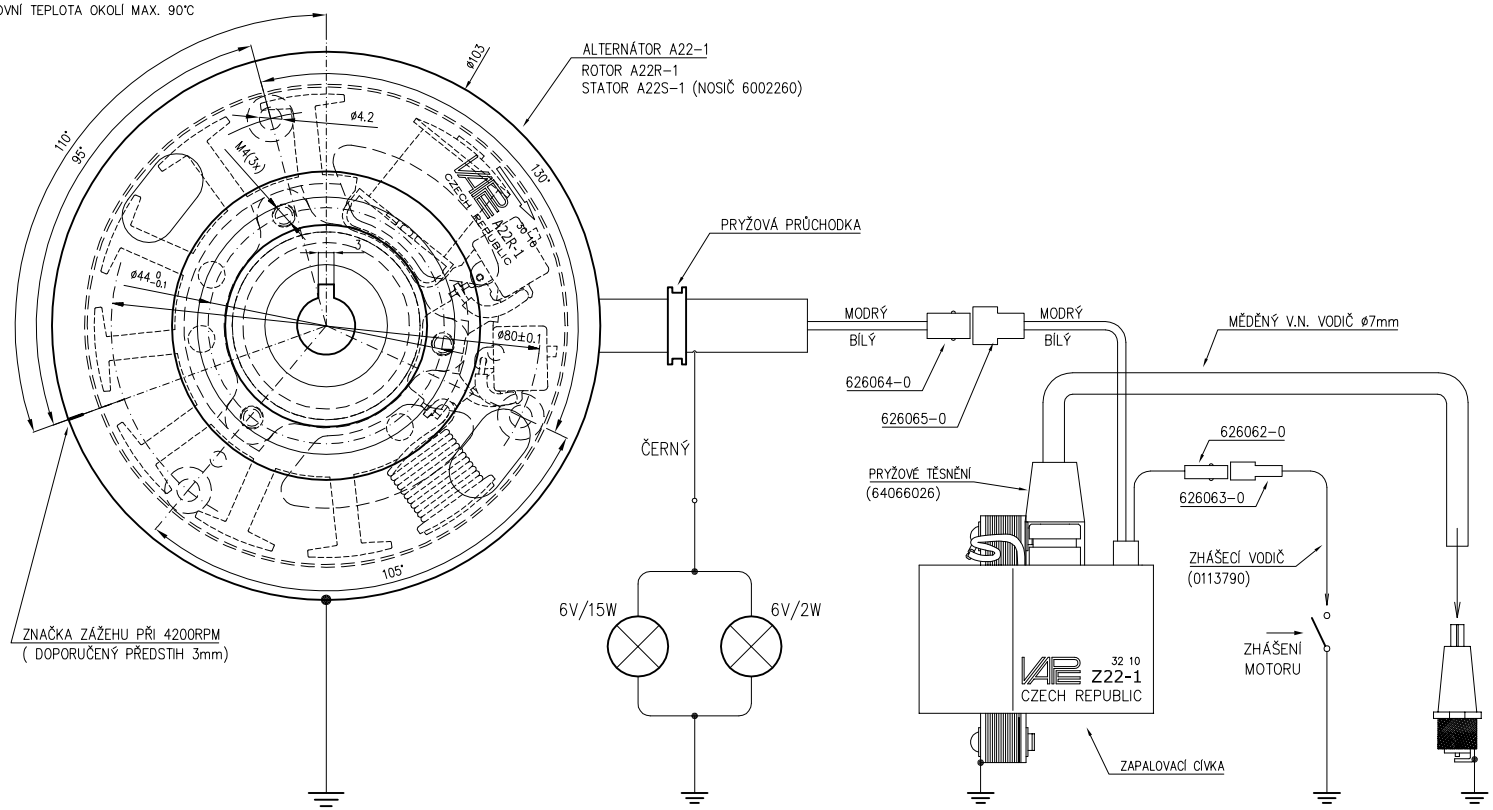

VÝKON ALTERNÁTORU; Uac 6Vkonst.

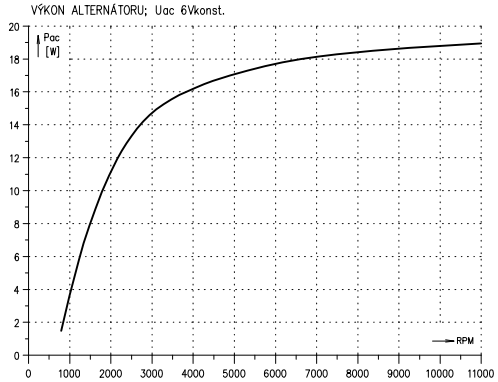

ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ

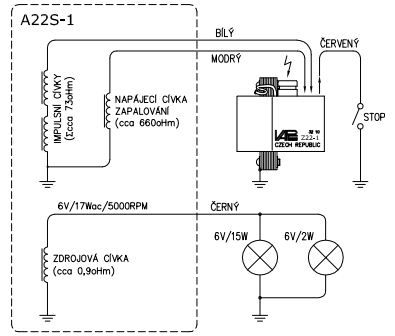

VYSOKÉ NAPĚTÍ_ZÁTĚŽ 1MoHm//50pF

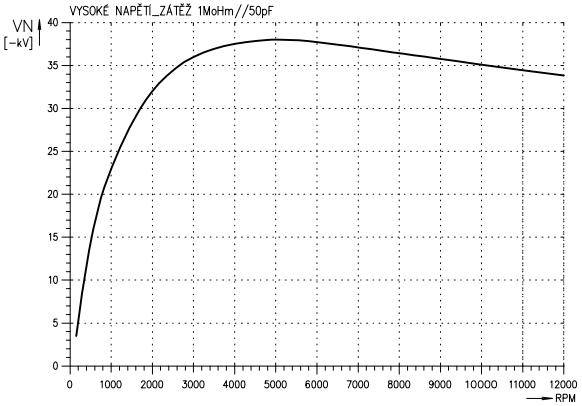

PŘESTIHOVÁ KŘIVKA

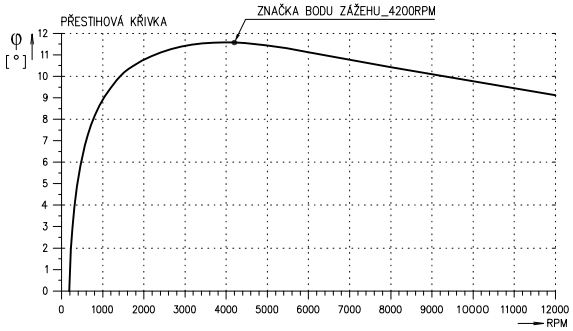

SZ104 SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ		
	A22-1_ALTERNÁTOR	A22S-1_STATOR [6002260_NOSIČ; 3ks M4x25_DIN7985] 3ks ŠROUB M4x10_DIN965A_FeZn A22R-1_ROTOR STAHOVÁK ROTORU 4005700
	Z22-1_ZAPALOVACÍ CÍVKA	V.N. PRYŽOVÉ TĚSNĚNÍ 64066026 DRŽÁK ZAPALOVÁNÍ 4001450 2ks ŠROUB M5x16_DIN933_FeZn 2ks PODLOŽKA M5_DIN125A_FeZn ZHÁŠECÍ VODIČ 0113790

Kusů	Název – rozměr	Jakost	Norma	Tř. odp.	Hmotnost kg	Povrch dm²	Číslo výkresu – podsestava	Pozice	
Poznámka : MOTOR JIKOV – VARI						Povrchová úprava			

Měřítko	Systém	AutoCAD 2000	Typ SZ104	Číslo kopie	Změna	Datum / Podpis / Index
	Kreslil	Vrbka				
	Schválil					
	Dne	13.7.2010				

CZECH REPUBLIC

Název výkresu: SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ

Nahrazuje v.č.

Číslo výkresu: A-SZ104

Formát A 2 | Počet listů | List