

A

B

C

D

E

F

A




B

C


D

E


F

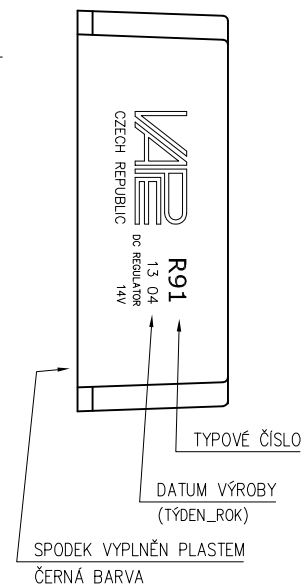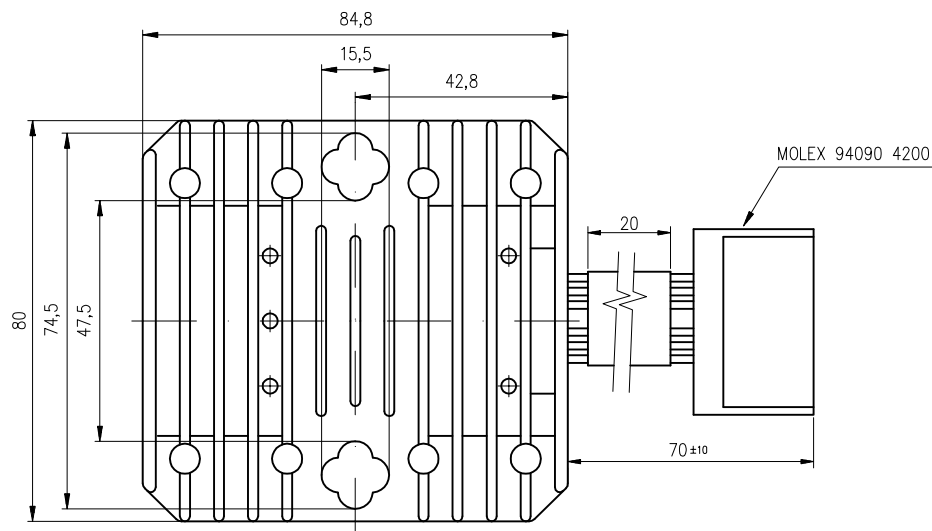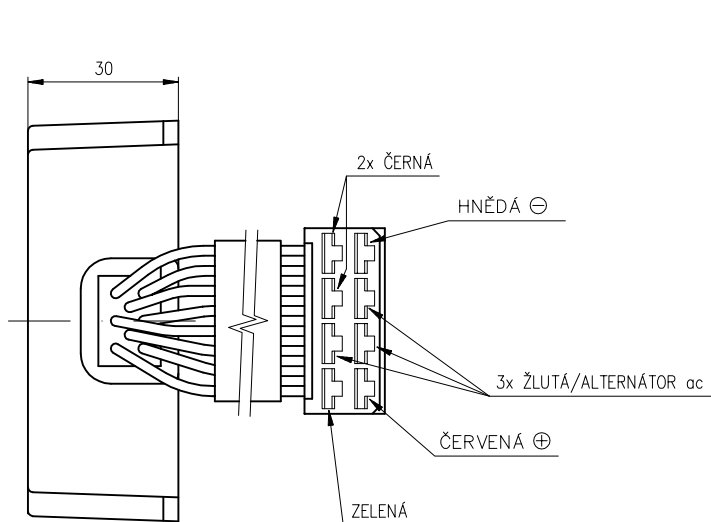

SCHEMA ZAPOJENÍ

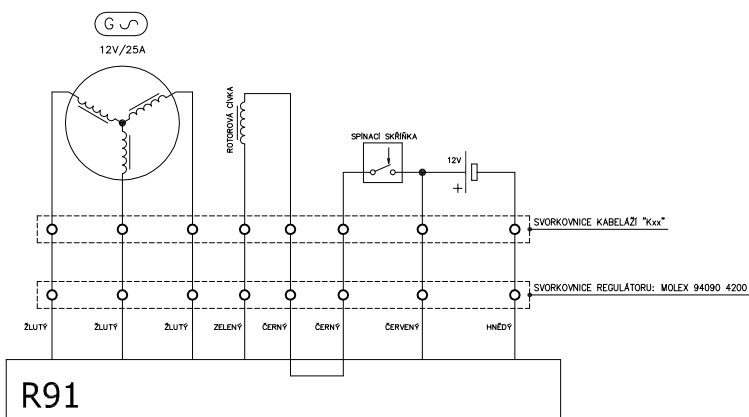

- CHYBNÉ PŘIPOJENÍ PÓLŮ BATERIE ZNIČÍ REGULÁTOR
- TŘÍFÁZOVÝ REGULÁTOR NAPĚTÍ
- PRINCIP REGULACE: ŘÍZENÍ STŘIDY PROUDU ALTERNÁTOROVÉ BUDÍČÍ CÍVKY
- MAXIMÁLNÍ PROUD BUZENÍ: 5Adc (ODPOR BUDÍČÍ CÍVKY > 2,4Ωm)
- JMENOVITÉ VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ: 12Vdc
- JMENOVITÝ VÝSTUPNÍ PROUD: 25Adc
- REGULOVANÉ NAPĚTÍ: 14,4V $\pm 0,4$
- MAX. VÝKON ALTERNÁTORU: 350W/12V
- URČEN PRO 12Vdc SIŤ S OLOVĚNOU STARTOVACÍ BATERIÍ
- MAX. DÉLKA +/- VODIČE K BATERII: 400mm/2,5mm²
- REGULÁTOR JE +/- PÓLEM TRVALE PŘIPOJEN K BATERII
- NEUMOŽŇUJE PROVOZ BEZ BATERIE
- MAX. POVOLENÁ TEPLOTA POVRCHU KRYTU (CHLADIČE) : +95°C
- PROVOZNÍ OKOLNÍ TEPLOTA: -20°/+50°C
- SKLADOVACÍ TEPLOTA: -25°/+105°C

					0,335				
Kusů	Název – rozměr	Jakost	Norma	Tř. odp.	Hmotnost kg	Povrch dm²	Číslo výkresu – podsestava	Pozice	
Poznámka						Povrchová úprava			
Měřítko	Systém	AutoCAD® 2000			Číslo kopie	Změna	Datum	Podpis	Index
	Kreslil	Vašíček							
	Schválil		Typ						
	Dne	23.02.2004	R91						
 CZECH REPUBLIC		Název výkresu REGULÁTOR NAPĚTÍ			Nahrazuje v.č.				
					Číslo výkresu A–R91				
					Formát A 3				
					Počet listů				
					List				