
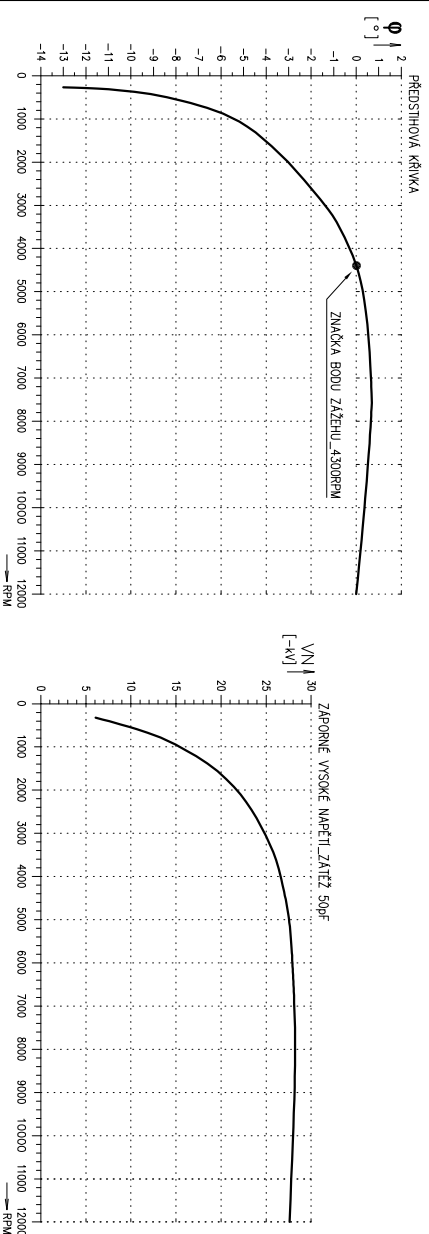
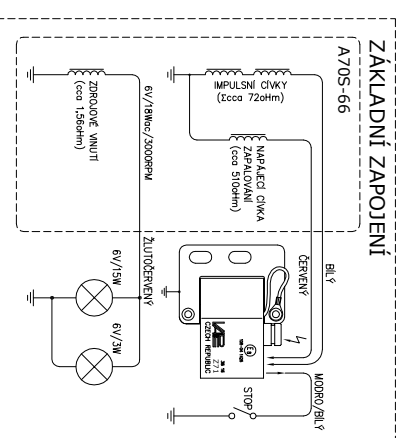


URČENO PRO JAWA STADION S11: S22
SMĚR OTAČENÍ ROTORU DOLEVA; PRACOVNÍ OTÁČKY 350 AŽ 1400RPM; JEDNA JSKRA ZA JEDNU OTÁČKU
POLAČENÁ FUNKCE STARTU VE SMĚRU OTAČENÍ ROTORU DOPRAVA (DOPRAVA PÁLI JSKRY OD cca 2000RPM)

PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ MAX. 90°C

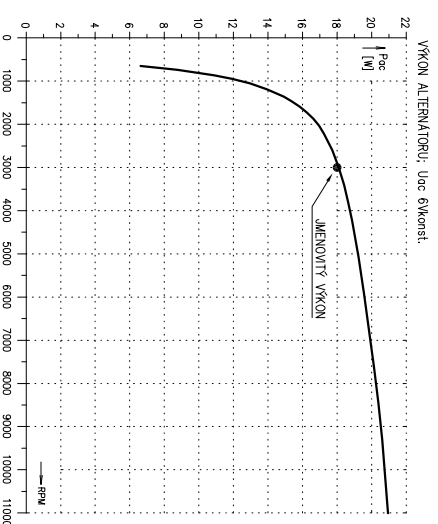

		SZ120 SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ		ALTERNATOR A705-66-STATOR – smontovaný s nosičem 4007130 (3ks M4x25 - BN384) A70R-77-ROTOR
Kvalita : Nizky - rozmiar Rozměry : 1. Leden Jméno : Jona STADION ST/522; 0130mm; Z71; 6V6c/1Wk		Kvalita : Nizky - rozmiar Rozměry : 1. Leden Jméno : Jona STADION ST/522; 0130mm; Z71; 6V6c/1Wk	ZAPALOVACÍ CIKLA Z71 PRÍSLUŠENSTVO VÁ. PRÝŽOVÉ TĚSNĚNÍ 64066026 – 2ks SROUB M4x16-BN388 (přichycení do bloku motoru) – Woodruffovo pero 2x2,6mm; BN873; JDN6888 – podložka Ø8,4/92,4/2mm_DIN9021 (ISO7093; CSN021726) – (na vyžádání lze dodat : 1.síťňovok rotoru 4003190 nebo 4002770) – KRYTKA KONKOTORU 620603-0-modřový STOP vodič – KRYTKA KONKOTORU 620605-0-modřový a spouštění	ZAPALOVACÍ CIKLA Z71 PRÍSLUŠENSTVO VÁ. PRÝŽOVÉ TĚSNĚNÍ 64066026 – 2ks SROUB M4x16-BN388 (přichycení do bloku motoru) – Woodruffovo pero 2x2,6mm; BN873; JDN6888 – podložka Ø8,4/92,4/2mm_DIN9021 (ISO7093; CSN021726) – (na vyžádání lze dodat : 1.síťňovok rotoru 4003190 nebo 4002770) – KRYTKA KONKOTORU 620603-0-modřový STOP vodič – KRYTKA KONKOTORU 620605-0-modřový a spouštění
Writatio Sériem Kresla Schédu Dne 15.3.2016		AutoCAD 2000 Vrháči Typ SZ120 	Číslo kódu Změna Datum Podpis Index	Názovje v.č. Číslo výřusu A-SZ120 Určeno A