


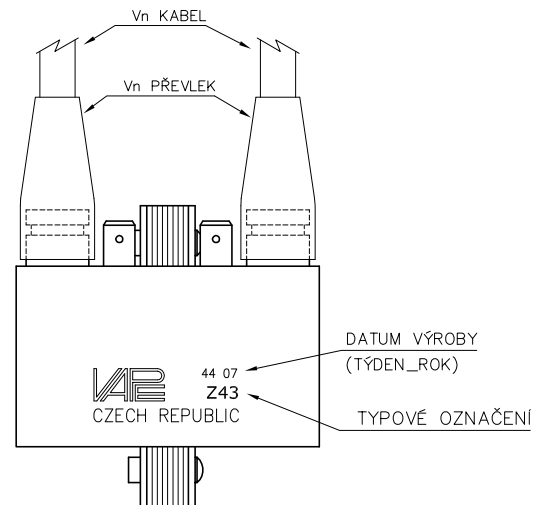


PRIMÁRNÍ VINUTÍ
NOŽE 6,3mm

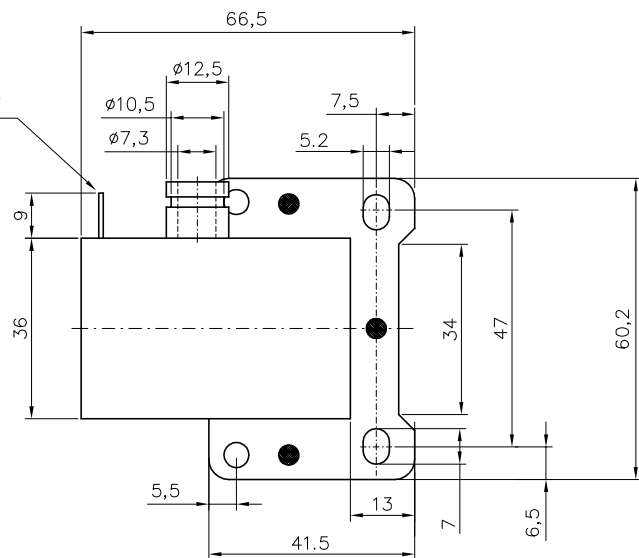

VÝSTUPY PRO Vn KABEL Ø7mm S Cu JÁDREM (LANKO)

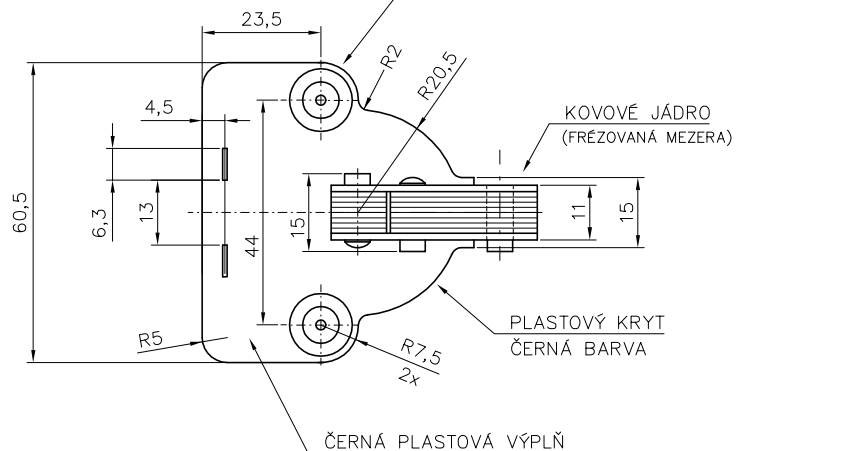

STATICKÉ HODNOTY:

Rs: 6,1koHm (odpor sekundárního vinutí)
Rp: 0,71oHm (odpor primárního vinutí)
Ls: 37H/100Hz; 24H/1kHz (indukčnost sekundárního vinutí)
Lp: 5mH/100Hz; 3,2mH/1kHz (indukčnost primárního vinutí)
Ts/7A/12V: cca 2,8ms (čas sycení primárního proudu při napětí baterie 12V)
Ts/7A/14V: cca 2,2ms (čas sycení primárního proudu při napětí baterie 14V)
Maximální dovolená teplota ve vinutí sekundáru: 120°C.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: 2ks VYSOKONAPĚŤOVÝ PŘEVLEK č.: 64066026

					0,3						
Kusů	Název – rozměr	Jakost	Norma	Tr. odp.	Hmotnost kg	Povrch dm²	Číslo výkresu – podsestava	Poznámka			
Poznámka : Vn trafo pro induktivní zapalování. MAX RPM – cca 10000 jisker/min.							Povrchová úprava				
Měřítka	Systém	AutoCAD 2000		Číslo kopie	Změna	Datum	Podpis	Index			
	Kreslil	Vrbka								Typ	Z43
	Schválil										
	Dne	22.11.2007									
		Název výkresu		Nahrazuje v.č.							
		VYSOKONAPĚŤOVÉ TRAFÓ		Číslo výkresu							
				A-Z43							
				Formát A 3							
				Počet listů							
				List							