


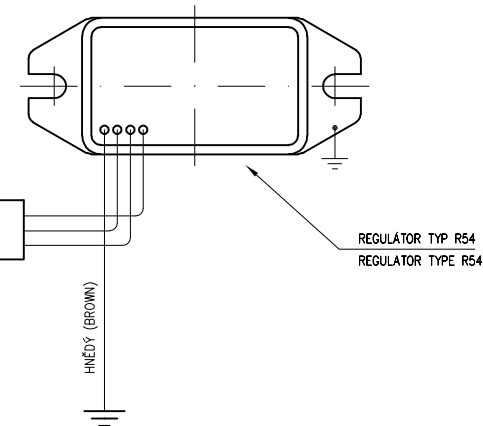
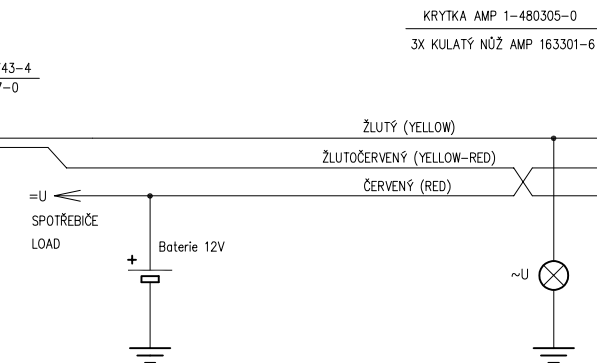
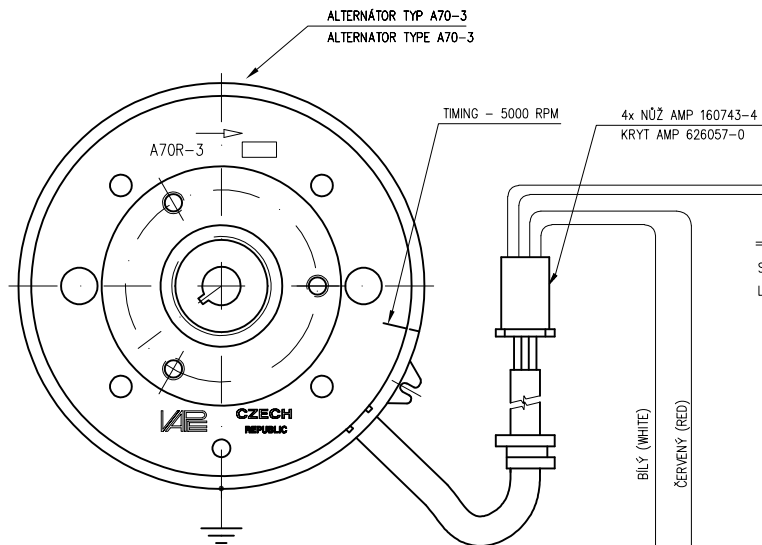


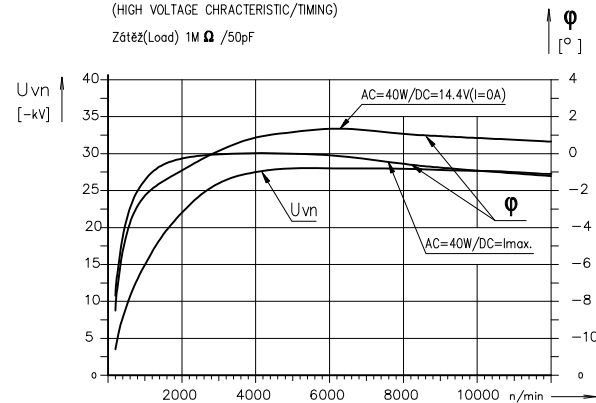

CHARAKTERISTIKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ/PŘEDSTIH
(HIGH VOLTAGE CHARACTERISTIC/TIMING)
Zátěž(Load) 1M Ω /50pF

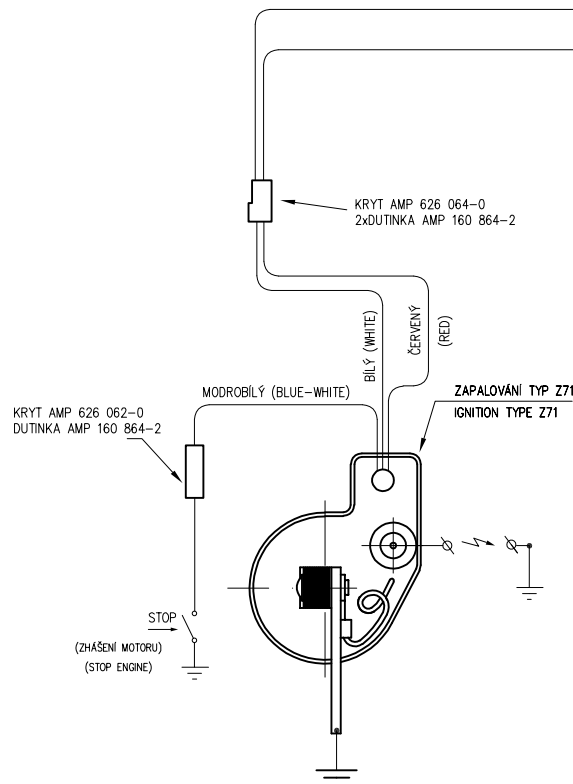

PROUDOVÁ CHARAKTERISTIKA SOUPRAVY
(POWER CHARACTERISTIC)

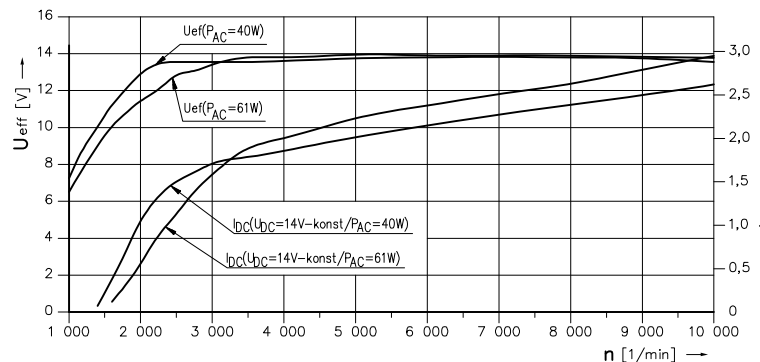

SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ SZ10	ALTERNÁTOR A70-3	STATOR A70S-3
		ROTOR A70R-3
	REGULÁTOR R54	
ZAPALOVÁNÍ Z71		
IGNITION SET SZ10	ALTERNATOR A70-3	STATOR A70S-3
		ROTOR A70R-3
	REGULATOR R54	
IGNITION Z71		

POZNÁMKA:

SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ PRO JEDNOVÁLCOVÉ MOTOCYKLY S EL. SÍŤÍ 12Vmen
PRACOVNÍ OTÁČKY VE SMĚRU VPRAVO: 200-12000 min⁻¹
FUNKČNÍ OTÁČKY VE SMĚRU VLEVO: NAD 2000 min⁻¹

NOTE:

IGNITION SET FOR ONE CYLINDER MOTORCYCLE WITH ELECTRICAL BOARD 12V
WORKING SPEED TO RIGHT: 200-12000 min⁻¹
WORKING SPEED TO LEFT: OVER 2000 min⁻¹

UPOZORNĚNÍ:

OPACNĚ PŘIPOJENÍ (PŘEPÓLOVÁNÍ) AKUMULÁTORU ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ REGULÁTORU R54
JAKÉKOLIV JINÉ ZAPOJENÍ ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ ZAPALOVÁNÍ Z71
ZA CHODU MOTORU NEDOPŮJOVAT AKUMULÁTOR
VÝSTUP V.N. KABELŮ ZE Z71 CHRÁNIT PRYŽOVOU PŘEVLEČKOU č. 64066026

ATTENTION:

REVERSAL OF POLARITY THE BATTERY MAKE DAMAGE REGULATOR R54 !
ANY OTHER CONNECTING MAKE DAMAGE IGNITION Z71 !
DO NOT DISCONNECT ACCUMULATOR WITH RUNNING ENGINE !
OUTPUT V.N. CABLES FROM Z71 TO PROTECT WITH RUBBER COVER n. 64066026

Kusů	Název – rozměr	Jakost	Norma	Tř. odp.	Hmotnost kg	Povrch dm ²	Číslo výkresu – podsestava	Pozice	
Poznámka BEZKONTAKTNÍ ZAPALOVÁNÍ (CONTACTLESS IGNITION SYSTEM)							Povrchová úprava		
Měřiko	Systém	AutoCAD 2000			Číslo kopie	Značka	Datum	Podpis	Index
	Kreslil	VAŠIČEK							
	Schválil	Typ							
	Dne	24.11.2000							
		SZ10							
 KROMERIZ TEL/FAX 0634/254 28				Název výkresu		Nahrazuje v.č.			
				SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ		Číslo výkresu		Formát A 2	
						Počet listů			
						List			
				A–SZ10					