
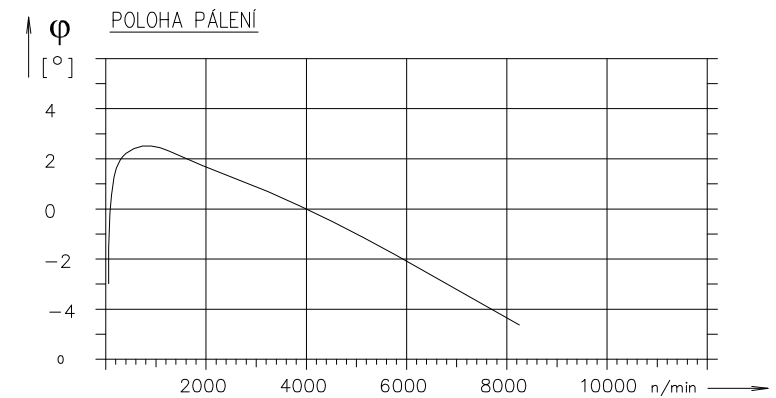


DETAIL POZICE PALCE SESTAVENÉHO A SNÍMAČE:

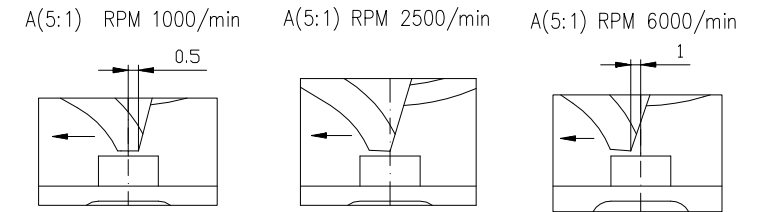

PRO SPRÁVNOU FUNKCI SOUPRAVY ZAPALOVÁNÍ MUSÍ BÝT V POŘÁDKU AKUMULÁTOR A DOBÍJENÍ. BATERIE MUSÍ BÝT PŘIPOJENA NA KOSTRU MÍNUS PÓLEM. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDE CÍVKA ZNIČENA. CÍVKA NENÍ OPRAVITELNÁ. HORKÝ VZDUCH NESMÍ PROUDIT NA CÍVKA. ZA JÍZDY JE CÍVKA CHLAZENA PROUDEM VZDUCHU. ZÁMĚNA ŽLUTÉHO A ČERVENÉHO VODIČE NEZPŮSOBÍ ZNIČENÍ CÍVKY, SYSTÉM ALE NEBUDE FUNKČNÍ.

Jakost/Material		Polotovary/Billet		Netolerované rozměry/General Tol.	
Poznámka/Note				DLE ISO 2768-mK	
Měřítka/Scale	Kreslí/Designed	Datum/Date		Číslo kópie/Copy number	Drsnost celková/Harshness general
	VAŠIČEK	21.6.2017			Povrchová úprava/Surface treatment
	Změnil/Edit	Datum/Date	Typ/Type		Tepelné zpracování/Heat treatment
			MZ04		Hmotnost(kg)/Mass(kg)
 WIRE: K R O M Ě R I Z MADE IN CZECH REPUBLIC Z04 YELLOW = SENSOR SOI RED = BATTERY (NECESSARY TO KEEP!)			Název výkresu/Drawing name SOUPRAVA ZAPALOVÁNÍ A-MZ04		Číslo výkresu/Drawing number Formát/Format List/Sheet